


PCOM-C60B

搭配Type 6 COM Express Rev3.0模块计算机的Micro ATX尺寸载板

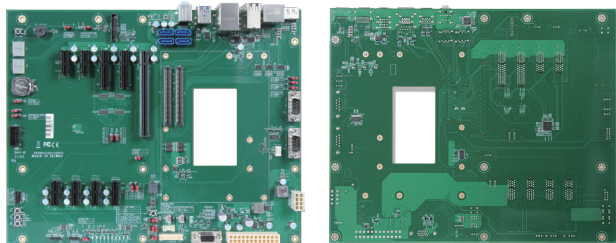

产品特点

- 与瑞传Type 6 COM Express模块计算机兼容的COM Express载板
- 支援eDP, DP, VGA, LVDS
- 支援4x USB 3.2, 8x USB 2.0, 4x SATA III
- 支持1x PEG(Gen4), 2x PCIe 4, 6x PCIe x1, 2.5G以太网



通过瑞传验证，PCOM-C60B可连接大部份Type 6 COM Express 3.0模块计算机。并且支持VGA、eDP/LVDS与DP与多样输入/输出扩充接口，例如PEG, PCIe, USB3.2, SATAIII与2.5G以太网。

特点

产品	PCOM-C60B
规格	Type6, ATX (305 X 244mm)
处理器	
核心	
频率	
涡轮	
快取	
处理器图形	
图形基本频率	
图形最大动态时钟频率	依搭载之模块计算机而定
硬件编码	
硬件译码	
硬件加速	
处理器热设计功耗	
BIOS	
修正错误内存	
内存	

输入/输出接口

SATA	4x SATA III		
USB	4x USB 3.2 Gen2 8x USB 2.0 / 1 OTG		
以太网	1x GbE (1G/2.5G)		
串行端口	GPIO	8位GPIO	
	I ² C	依搭载之模块计算机而定	
	SMBus	依搭载之模块计算机而定	
	UART	两个串行端口(RX/TX)	
PEG	1x PCIe x16 (Gen4)		
PCI Express	2 x PCIe x 4 6 x PCIe x 1		
显示器	默认值	选项	解析 依搭载之模块计算机而定
	VGA	VGA	
	LVDS	LVDS (24位、双频)	
	DDIO	eDP	
	DDI1	DP	
	DDI2	DP	
安全性	依搭载之模块计算机而定		

机构与环境条件

尺寸	305 x 244 mm
直流电输入	支持ATX电源
储存温度	-40°C to 80°C
运作温度	-40°C to 80°C
认证	联络我们
平均故障间隔	40°C下超过100,000小时
震动	联络我们
操作系统	依搭载之模块计算机而定

订购指南

产品	订购零件编号
PCOM-C60B	AB1-3G22Z

配件	订购零件编号
LVDS Cable	TBD
eDP Cable	TBD

方块图

PCOM-C60Bzr4

COM Express Type 6
Carrier Board

ATX Form
Factor

-40 ~ +80° C

